

**Уважаемые покупатели!**  
**Перед началом сборки необходимо проверить по комплекточным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстильном материале. Согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм;
- ключ «рожковый» 10мм.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


" ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.  
 Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.  
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




Россия, 442965, Пензенская область,  
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
 ООО "Мебельная компания "Лером"  
 e-mail: [Info@lerom.ru](mailto:Info@lerom.ru) <http://www.lerom.ru>  
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
 65-33-04, 65-33-05  
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ПЛ-2801  
 270x1620x264



ПЛ-2802  
 270x1440x264



ПЛ-2803  
 270x1260x264



ПЛ-2804  
 270x1080x264

**ПОЛКА**  
**тах допустимая**  
**нагрузка на полку 10 кг.**  
**Инструкция**  
**по сборке и эксплуатации мебели**

**Уважаемые покупатели!**  
**Перед началом сборки необходимо проверить по комплекточным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстильном материале. Согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм;
- ключ «рожковый» 10мм.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


" ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.  
 Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.  
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




Россия, 442965, Пензенская область,  
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
 ООО "Мебельная компания "Лером"  
 e-mail: [Info@lerom.ru](mailto:Info@lerom.ru) <http://www.lerom.ru>  
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
 65-33-04, 65-33-05  
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ПЛ-2801  
 270x1620x264



ПЛ-2802  
 270x1440x264



ПЛ-2803  
 270x1260x264






ПЛ-2804  
 270x1080x264

**ПОЛКА**  
**тах допустимая**  
**нагрузка на полку 10 кг.**  
**Инструкция**  
**по сборке и эксплуатации мебели**

| КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ |   |                       |          | кол-во упаковок |         |         |         |         |
|---------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                           | * | наименование          | размер   | кол-во          | ПЛ-2801 | ПЛ-2802 | ПЛ-2803 | ПЛ-2804 |
| Упаковка №3263            | 1 | задняя стенка         | 1621x270 | 1               | 1       | -       | -       | -       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1621x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
| Упаковка №3264            | 1 | задняя стенка         | 1441x270 | 1               | -       | 1       | -       | -       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1441x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
| Упаковка №3265            | 1 | задняя стенка         | 1261x270 | 1               | -       | -       | 1       | -       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1261x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
| Упаковка №3266            | 1 | задняя стенка         | 1081x270 | 1               | -       | -       | -       | 1       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1081x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
|                           | 3 | фурнитура             |          | 1               | 1       | 1       | 1       | 1       |

| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ |                          | * | ПЛ-2801<br>ПЛ-2802 | ПЛ-2803<br>ПЛ-2804 |
|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
|                    | Полкодержатель угловой   | ① | 2                  | 1                  |
|                    | Винт М4х27               | ② | 2                  | 1                  |
|                    | Винт М4х25               | ③ | 2                  | 1                  |
|                    | Евровинт 7х50 + заглушка | ④ | 8+4                | 7+4                |
|                    | Ключ для евровинта       | ⑤ | 1                  | 1                  |
|                    | Шкант 8х30               | ⑥ | 4                  | 4                  |
|                    | Крючок резьбовой         | ⑦ | 2                  | 2                  |

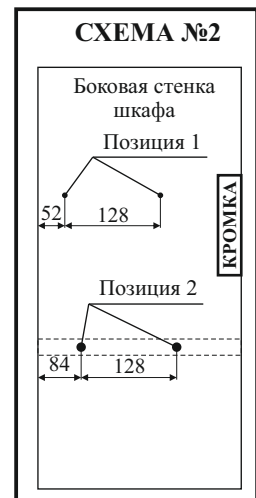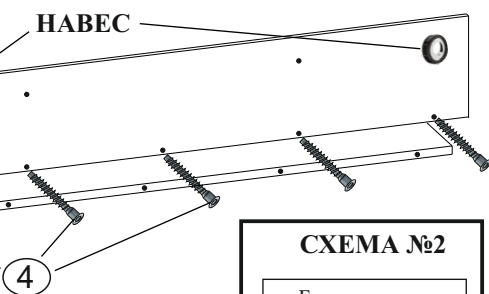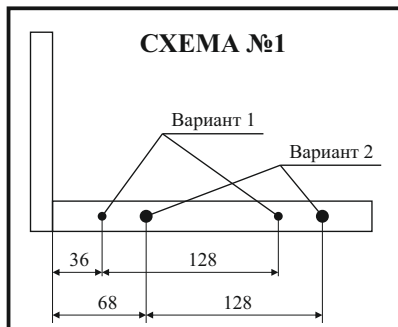

#### ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Евровинтом стягиваем заднюю и горизонтальную стенки между собой.
2. Выставляется вся композиция на место, определяем расположение полок.
3. Выбрав желаемый уровень, вкручиваем в стену крючок - дюбель-пробку необходимо приобрести отдельно в зависимости от конструкции стены. **ВНИМАНИЕ!** Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм.
4. Навешивается полка на крючки, в случае необходимости производится регулировка по высоте навесами с помощью отвертки.
5. Предусмотрены варианты размещения полки:

**Вариант 1** (используется сверло  $\varnothing 5$  мм) - для крепления полки евровинтом к боковой стенке шкафа;




**Вариант 2** (используется сверло  $\varnothing 8$  мм) - при расположении двух полок в ряд для соединения между собой с помощью шкантов или когда горизонтальная стенка полки попадает на уровень горизонтальной стенки шкафа.

В торце горизонтальной стенки освобождаем отверстия от кромки в зависимости от варианта установки (СХЕМА №1) :

6. На лицевой стороне боковой стенки шкафа делаем разметку согласно приведенной СХЕМЕ №2 (размеры даны в мм).
7. Сверлом  $\varnothing 8$  мм сверлим сквозные отверстия по разметке (не допускать сильного нажатия на дрель для избежания выламывания с обратной стороны детали). Евровинтом стягиваем полку с боковой стенкой шкафа.

| КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ |   |                       |          | кол-во упаковок |         |         |         |         |
|---------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                           | * | наименование          | размер   | кол-во          | ПЛ-2801 | ПЛ-2802 | ПЛ-2803 | ПЛ-2804 |
| Упаковка №3263            | 1 | задняя стенка         | 1621x270 | 1               | 1       | -       | -       | -       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1621x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
| Упаковка №3264            | 1 | задняя стенка         | 1441x270 | 1               | -       | 1       | -       | -       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1441x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
| Упаковка №3265            | 1 | задняя стенка         | 1261x270 | 1               | -       | -       | 1       | -       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1261x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
| Упаковка №3266            | 1 | задняя стенка         | 1081x270 | 1               | -       | -       | -       | 1       |
|                           | 2 | горизонтальная стенка | 1081x248 | 1               | -       | -       | -       | -       |
|                           | 3 | фурнитура             |          | 1               | 1       | 1       | 1       | 1       |

| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ |                          | * | ПЛ-2801<br>ПЛ-2802 | ПЛ-2803<br>ПЛ-2804 |
|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|
|                    | Полкодержатель угловой   | ① | 2                  | 1                  |
|                    | Винт М4х27               | ② | 2                  | 1                  |
|                    | Винт М4х25               | ③ | 2                  | 1                  |
|                    | Евровинт 7х50 + заглушка | ④ | 8+4                | 7+4                |
|                    | Ключ для евровинта       | ⑤ | 1                  | 1                  |
|                    | Шкант 8х30               | ⑥ | 4                  | 4                  |
|                    | Крючок резьбовой         | ⑦ | 2                  | 2                  |

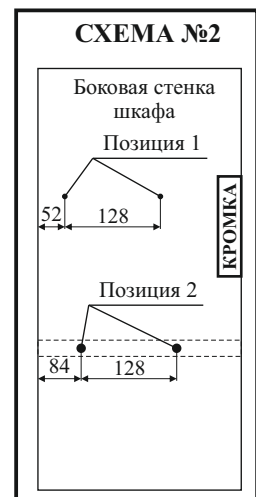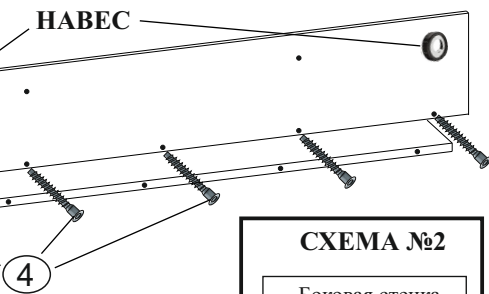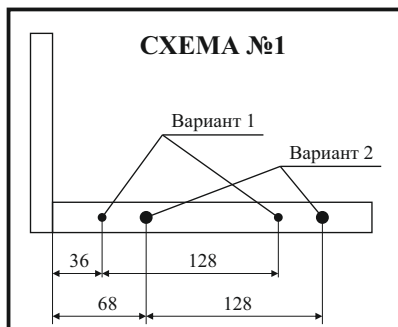

#### ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Евровинтом стягиваем заднюю и горизонтальную стенки между собой.
2. Выставляется вся композиция на место, определяем расположение полок.
3. Выбрав желаемый уровень, вкручиваем в стену крючок - дюбель-пробку необходимо приобрести отдельно в зависимости от конструкции стены. **ВНИМАНИЕ!** Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм.
4. Навешивается полка на крючки, в случае необходимости производится регулировка по высоте навесами с помощью отвертки.
5. Предусмотрены варианты размещения полки:

**Вариант 1** (используется сверло  $\varnothing 5$  мм) - для крепления полки евровинтом к боковой стенке шкафа;

**Вариант 2** (используется сверло  $\varnothing 8$  мм) - при расположении двух полок в ряд для соединения между собой с помощью шкантов или когда горизонтальная стенка полки попадает на уровень горизонтальной стенки шкафа.

В торце горизонтальной стенки освобождаем отверстия от кромки в зависимости от варианта установки (СХЕМА №1) :

6. На лицевой стороне боковой стенки шкафа делаем разметку согласно приведенной СХЕМЕ №2 (размеры даны в мм).
7. Сверлом  $\varnothing 8$  мм сверлим сквозные отверстия по разметке (не допускать сильного нажатия на дрель для избежания выламывания с обратной стороны детали). Евровинтом стягиваем полку с боковой стенкой шкафа.