

**ЛХДФ 3,2 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Задняя стенка	1	355	595
2	Задняя стенка	1	345	595

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Бок прав/лев.	2	690	426
8	Планка	2	568	74
9	Крышка	1	600	426
3	Вязка	1	568	426
7	Цоколь	1	600	150

**Фасад в сборе**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Фасад ящика	2	350	597


**ПЕНОПЛАСТ 16 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	90	426
13	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	122	426
14	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	74	600
15	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	600	50

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
11	ДВП	1	567	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка технологическая D 8 мм белый	шт	2,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	14,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	65,00
кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	шт	4,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	80,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Демпфер силиконовый	шт	5,00
Петля четырехшарнирная накладная (к)	шт	4,00
мм	шт	1,00
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	14,00
Ножка кухонная 150 мм пластмасс	шт	4,00

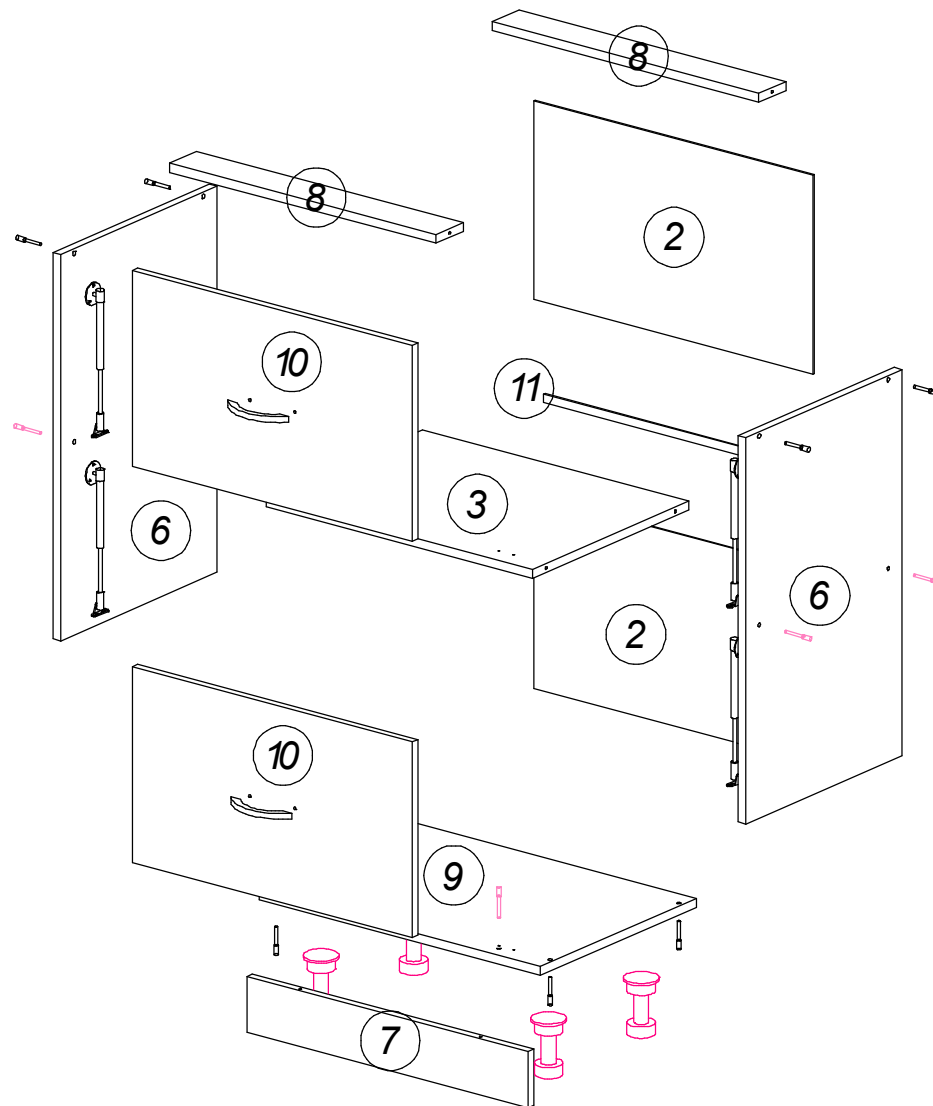

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
  18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
  19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

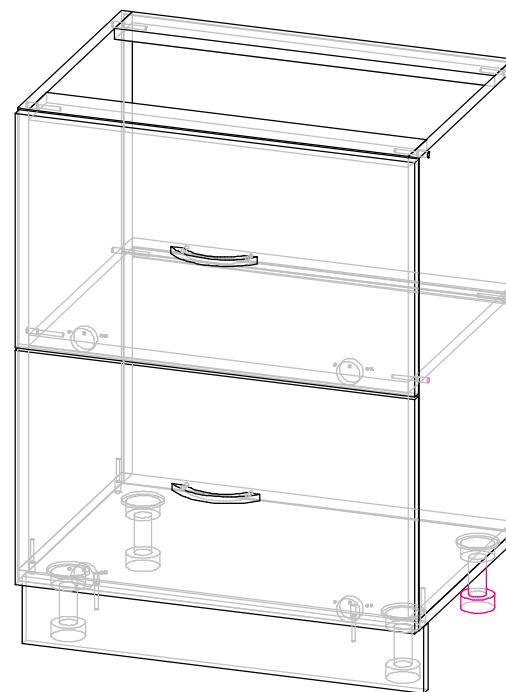

**ВИОЛА НЕО каркас СГС-600**

**Габариты: 600 x 856 x 445 мм**